

Avgränsning / Stålnätspaneler

# Zenith A1 (SR1)



Zenith A1-nätpanelstängsel är en stark och flexibel lösning för områdesskydd.

Staketet ger ett effektivt skydd mot klättring med en tät nätstruktur (76,2 x 12,7 mm) som förhindrar tå- och finger-grepp. Den starka stålnätspanelen står emot kontinuerliga inbrottsförsök med standardverktyg (knivar, tänger och skruvmejslar) under minst 1 minut.

Nätpanelerna monteras i stolparna med ett plattstål och genomgående M8-bultar.


Ett extra alternativ är att gräva ner nätet i marken som underkrypningsskydd.

För ökad säkerhet kan stolpen kompletteras med vinklad topp eller Y-topp för taggtråd. Även T-topp eller rak topp.

Zenith panelstängsel lämpar sig för känslig infrastruktur, anstalter och tillverkningsindustri där krav på hög säkerhet ställs.

- Tät nätstruktur förhindrar klättring.
- Svårt att klippa upp, till exempel med en bulstax.
- Tack vare den öppna strukturen i stängslet ges god sikt för övervakningskameror och bevakningstjänster.
- Nät nedgrävt i marken underkrypningsskydd (tillval).

## RITNINGAR (MÅTT I MM)

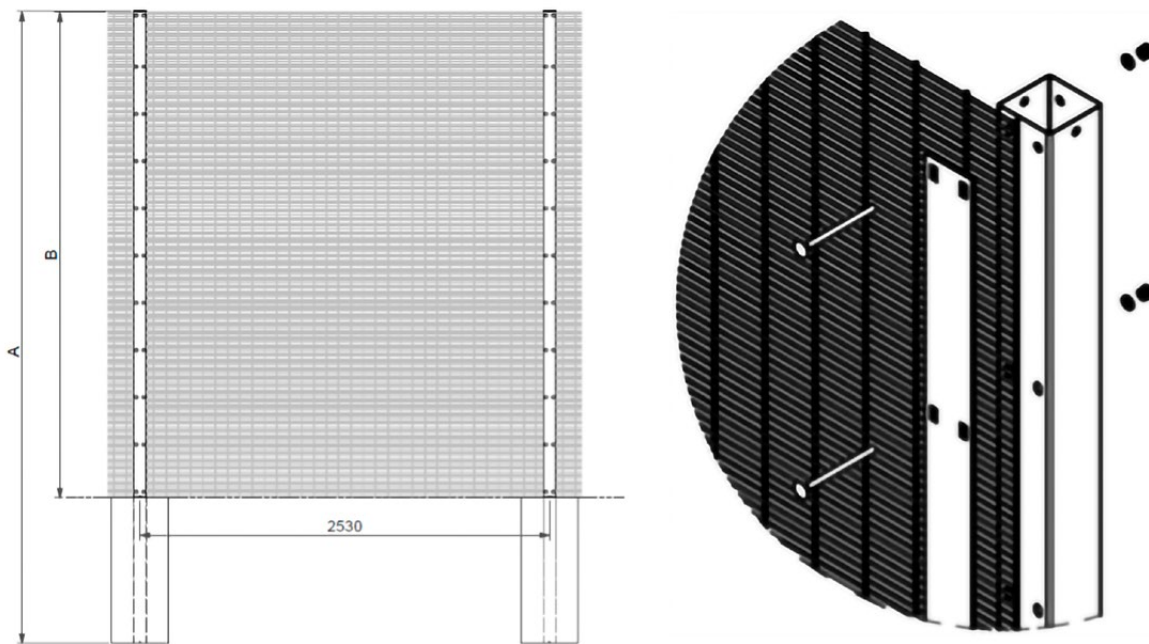

Attack sida

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Panelens höjd (B) | Stolplängd i betongfundament (A) | Stolplängd fotplatta | Dimension för mellanstolpe | Fästpunkter | Dimension för hörnstolpe | Fästpunkter |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 1800              | 2610                             | 1810                 | 80 x 80                    | 14          | 80 x 80                  | 28          |
| 2000              | 2810                             | 2010                 | 80 x 80                    | 14          | 80 x 80                  | 28          |
| 2400              | 3210                             | 2410                 | 80 x 80                    | 18          | 80 x 80                  | 36          |
| 3000              | 3910                             | 3010                 | 80 x 80                    | 22          | 80 x 80                  | 44          |
| 4200              | 5210                             | 4210                 | 90 x 90                    | 32          | 90 x 90                  | 64          |
| 5200              | 6310                             | 5210                 | 90 x 90                    | 38          | 90 x 90                  | 76          |

|                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                       | Stolpe: S235 Stål (S355 för 5,2m)<br>Panel: S235 Stål<br>Galfan                                                 |
| Färg<br>(andra färger tillgängliga på begäran) | RAL 6005 (mörkgrön)<br>RAL 6009 (gränggrön)<br>RAL 7016 (antracit)<br>RAL 9005 (svart)                          |
| Ytbehandling                                   | Stolpe: Varmförzinkad med eller utan polyesterpulverlack, eller förförzinkad och belagd med polyesterpulverlack |
| Nätprofil                                      | 76,2 x 12,7 mm                                                                                                  |
| Panelenbredd                                   | 2515 mm                                                                                                         |
| Diameter på nättråd                            | 4 mm                                                                                                            |
| Stolparnas c/c-avstånd                         | 2530 ±5 mm                                                                                                      |

### NORMER

- Certifierad enligt LPS 1175-standard
- Vindklass 2 – 450 Nm/m<sup>2</sup> enligt EN 1991-1-4
- Pulverlackering enligt EN 15773
- Varmförzinkad enligt EN 1461
- A2-bultar i rostfritt stål enligt DIN 267-11

### BESTÄLLNINGSPÅGIFTER

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter

### LÄMPADE TILLBEHÖR/PRODUKTER

- Vinklad topp eller Y-topp för taggtråd
- Varianterna rak eller T-topp för taggtråd, elstängsel eller concertina