

Avgränsning / Bullerskydd

Noise reducer SA-80




Heras Noise reducer är en effektiv bullervägg med goda ljudisolerande och absorberande egenskaper. Den förnuftigt utformade sandwich-konstruktionen omfattar:

- Ett lager ljudabsorberande mineralull
- En tunn metallplåt för extra ljudisolering
- Det hela omslutet av en ram av U-profil i stål med ett hölje av galvaniserat ståltrådsnät och vindskärm i HDPE

Med sin låga vikt, sitt ringa fotavtryck och enkla, monteringsfärdiga format är dessa barriärer idealiska för trafikleder, skolgårdar och runtom bullriga anordningar som t.ex. en luftkonditioneringsenhet eller transformator. Panelernas växtvänliga ytor kan enkelt täckas med klängväxter eller andra dekorativa plantor för att smälta in naturligt i de flesta omgivningar.

- Ytan lämpad för klängväxter
- Låg vikt och ringa fotavtryck för enkel montering
- Också idealisk som skydd mot tillträde och insyn
- Effektiv ljudisolering och absorption
- Uppfyller de strängaste krav på bullerdämpning

RITNINGAR (MÅTT I MM)

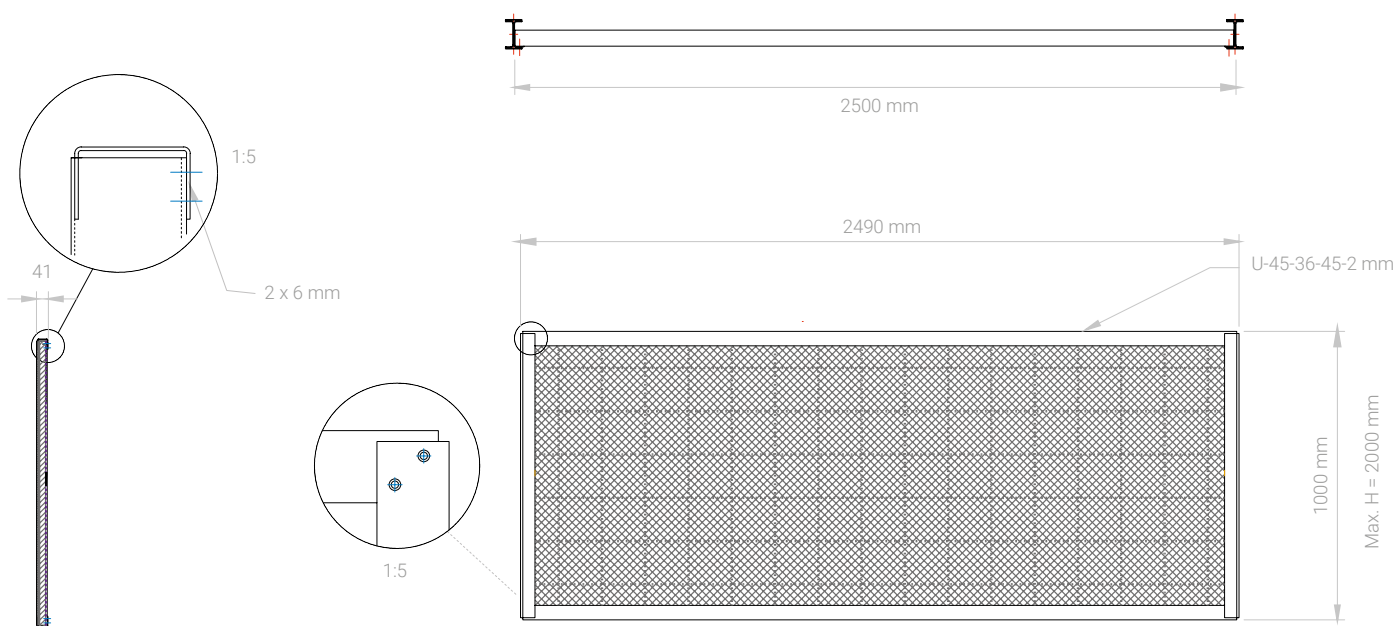

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Panelens material	Ram av u-profil i stål (U50/80/50/3) med förzinkning (varmförzinkning) nät (6 mm), Mineralull (40 mm) täckt med separationsnät i PE (2 mm), Isoleringsplåt av ytbelagt stål (0,75 mm), Mineralull (20 mm) täckt med separationsnät i PE (2 mm), Vindskärm i HDPE
Panelens bredd	Standardbredd för HEA balk, (Maxhöjd=10m) : 96cm, 146cm, 196cm, 246cm, 296cm and 396cm. Standardbredd för IPE balk, (Maxhöjd 3m): 99cm, 149cm, 199cm, 249cm.
Panelens höjd	Standardhöjd, HEA balk (Maxhöjd=8m): 115cm, 140cm, 150cm, 180cm, 200cm. Standardhöjd, IPE balk, (Maxhöjd=3m): 100cm, 150cm, 180cm, 200cm.
Panelens tjocklek	90 mm
Panelens vikt	24-33kg/kvm
Panelens ljudisolering	30 dB (grupp B3 enligt DIN EN 1793-2)
Panelens ljudabsorption	17 dB (grupp A5 enligt DIN EN 1793-1)
Panelens färg	RAL 6007 (mörkgrön) RAL 7016 (antracit) RAL9005 (svart)
Staketets höjd	Maximalt 10000mm HEA, 3000mm IPE.
Stolpens profil	HEA 120-240
Stolpens ytbehandling	Varmförzinkning
Stolparnas centeravstånd	1000-4000mm beroende av panelens bredd.
Panelernas fastsättning	Självborrande skruvar (6,8x38mm)

STANDARDS

- CE
- NEN-EN-ISO-717-1

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

LÄMPADE TILLBEHÖR

- Kantsten i betong
- Går även att ändra paneltyp till Pallas, Zenith eller Uni. För högsäkerhetsprojekt.