

Avgränsning / Bullerskydd

Noise reducer DA-80




Heras Noise reducer HA är en effektiv bullervägg med mycket goda ljudisolerande och absorberande egenskaper. Den förnuftigt utformade sandwich-konstruktionen omfattar:

- Ett lager ljudabsorberande mineralull
- En tunn metallplåt i mitten för extra ljudisolering
- Ett andra lager ljudabsorberande mineralull
- Det hela omslutet av en ram av U-profil i stål med ett trådnät i galvaniserat stål (fram- och baksida) och vindskärm i HDPE

Med sitt ringa fotavtryck och enkla, monteringsfärdiga format är dessa barriärer idealiska för att avskärma bostäder, kontor, skolor och butiker från trafikerade vägar, fabriker och bullrig industri. Genom sin stadiga konstruktion kan panelerna staplas ovanpå varandra till en höjd upp till 10m.

- Låg vikt och ringa fotavtryck för enkel montering
- Också idealisk som skydd mot tillträde och insyn
- Stadig konstruktion lämpad för höjder upp till 10m
- Mycket effektiv ljudisolering och absorption
- Uppfyller de strängaste krav på bullerdämpning

RITNINGAR (MÅTT I MM)

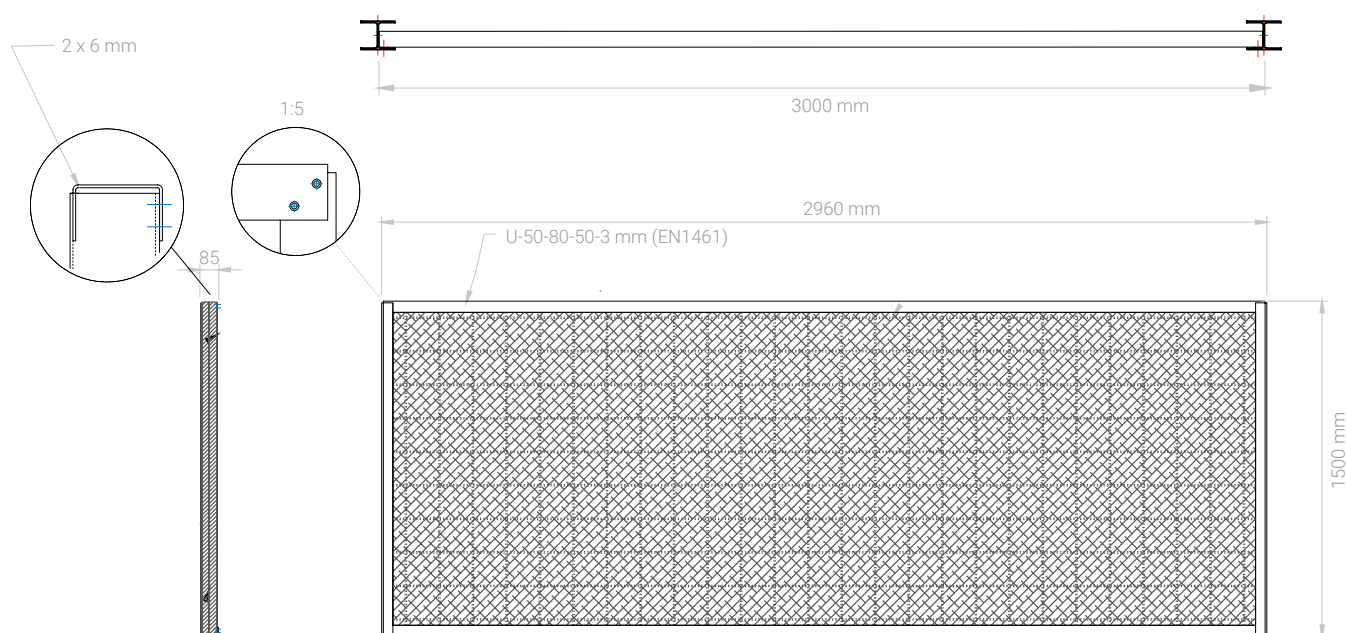

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Panelens material	Standardbredd för HEA balk, (Maxhöjd=10m) : 96cm, 146cm, 196cm, 246cm, 296cm and 396cm. Standardbredd för IPE balk, (Maxhöjd 3m): 99cm, 149cm, 199cm, 249cm, Isoleringsplåt av ytbelagt stål (0,75 mm), Mineralull (20 mm) täckt med separationsnät i PE (2 mm), Vindskärm i HDPE
Panelens bredd	960, 1960, 2460 mm
Panelens höjd	Standardhöjd, HEA balk (Maxhöjd=8m): 115cm, 140cm, 150cm, 180cm, 200cm. Standardhöjd, IPE balk, (Maxhöjd=3m): 100cm, 150cm, 180cm, 200cm.
Panelens tjocklek	90 mm
Panelens vikt	25-34 kg/m ²
Panelens ljudisolering	30 dB (grupp B3 enligt DIN EN 1793-1)
Panelens ljudabsorption	11 dB (grupp A4 enligt DIN EN 1793-1)
Panelens färg	RAL 6007 (mörkgrön) RAL 7016 (antracit) RAL9005
Staketets höjd	Maximalt 10m
Stolpens profil	HEA 120-240
Stolpens ytbehandling	Varmförszinkning
Stolparnas centeravstånd	11000-4000mm beroende av panelens bredd
Panelernas fastsättning	Självborrande skruvar (6,8x38mm)

NORMER

- CE
- NEN-EN-ISO-717-1

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

LÄMPADE TILLBEHÖR

- Kantsten i betong
- Går även att ändra paneltyp till Pallas, Zenith eller Uni. För högsäkerhetsprojekt.